


Smalton

Lac transparent ptr piatră

Smaltover

Lac poliuretanic bicomponent pentru suprafețe din piatră

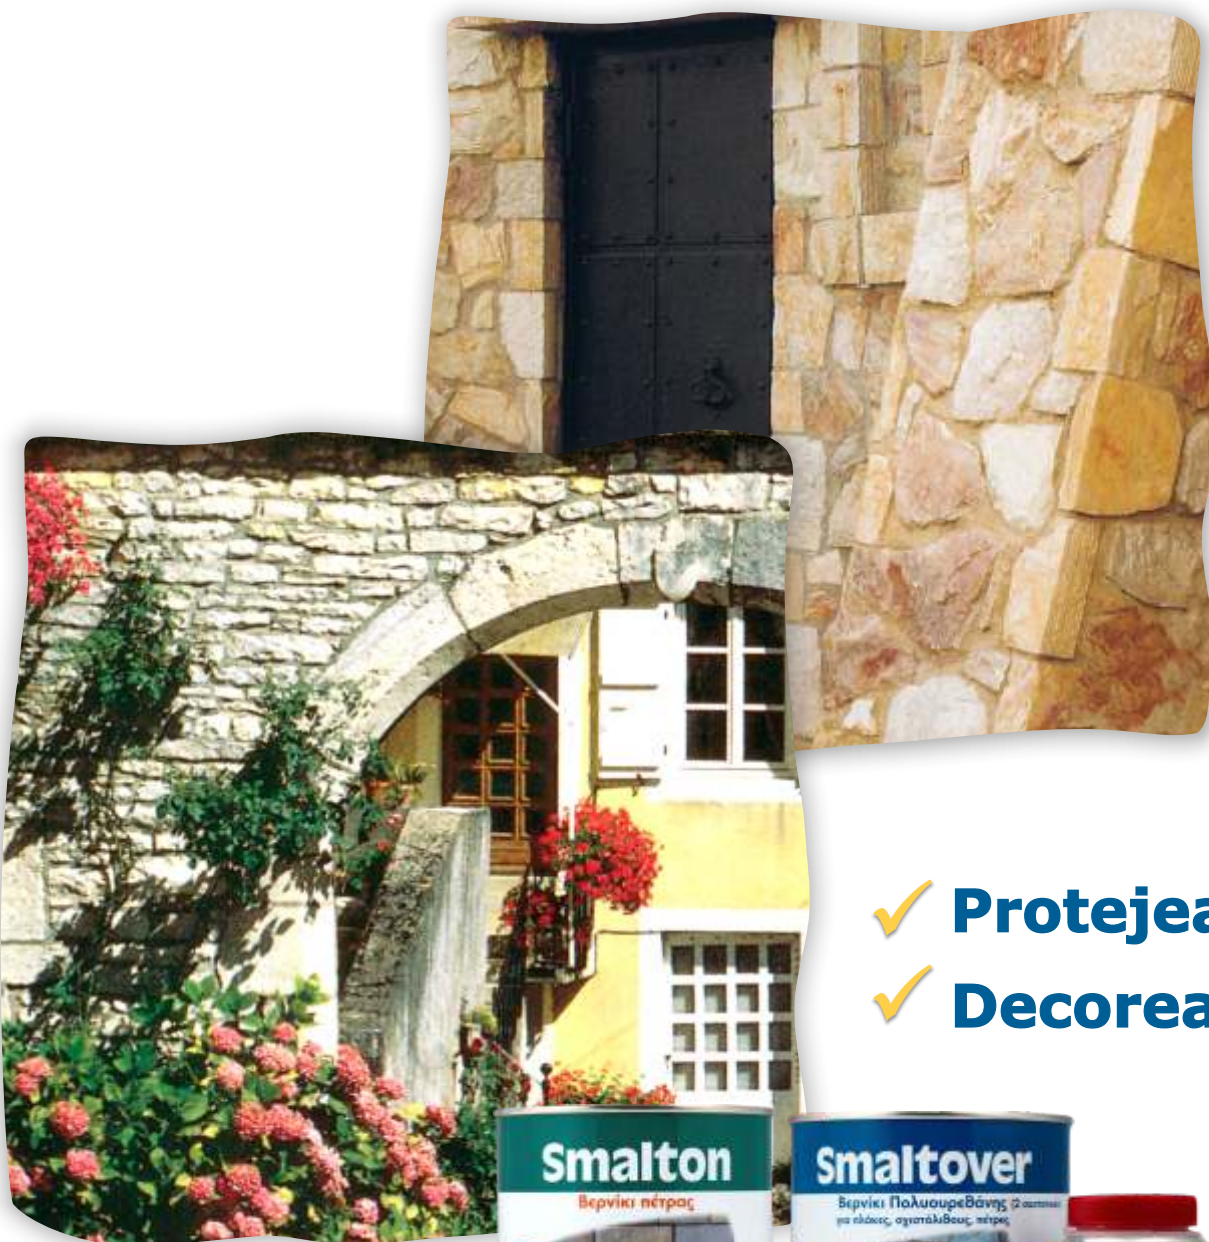

- ✓ Protejează
- ✓ Decorează



Smalton

Lac transparent ptr piatră

DESCRIERE -

UTILIZĂRI

AMBALAJ

APLICARE

Lac transparent, monocomponent acrilic ptr piatră. Se aplică pe suprafețe din piatră cât și pe materiale de construcții naturale sau artificiale (piatră, marmură, calcar, caramidă, ceramică, beton, tencuială, țiglă etc) din spații interioare și exterioare. Protejează și decorează suprafața finală.

În cutii de 0.75Lt si 2.5Lt.

Suprafețele trebuie curățate de ulei și praf. Aplicați într-un strat cu pensula, fără să diluați. Uneltele sunt curățate cu diluantul **CHROTEX SPRAY SOLVENT** și soluție de apă cu săpun.

Timpul de uscare: la atingere: 12±4min, uscat complet: 18±5min. Timpul de uscare poate fi prelungit când temperatura este scăzută și umiditatea ridicată.

RATA DE ACOPERIRE

5-7m²/Lt / strat.

PROPRIETĂȚI

Decorare – protecție – ușor de aplicat

SMALTON este ușor de aplicat, se întinde ușor și se usucă repede. Decorează și protejează suprafața.

Aderență – luciu – rezistență

Are aderență puternică la suprafața (Tragere/smulgere 2-3Nt/mm² pe piatră, ISO 4624-03) și o mare rezistență la apă și alcali (>24h, ASTM D-1647-96). Conferă un luciu intens (80-84% la 20°), care se menține peste ani. Este rezistent la îngălbenire (ASTM E 313-00) și zgâriere (8±2Nt, ISO 1518-00).

NOTĂ

SMALTON nu este recomandat pentru suprafețele circulabile. Pentru acestea este indicat **SMALTOVER**.

Smaltover

Lac poliuretanic bicomponent pentru suprafețe din piatră

DESCRIERE -

UTILIZĂRI

AMBALAJ

APLICARE

SMALTOVER este un lac lucios, transparent, poliuretanic, bicomponent. Este aplicat pe suprafețe din piatră și pe suprafețe diverse din materiale naturale sau artificiale (piatră, marmură, calcar, caramidă, ceramică, beton, tencuială, țiglă etc). Compoziția lacului **SMALTOVER** conferă o reală protecție, o mare rezistență și o perfectă finisare a suprafeței.

Componentul A în cutii de 0.66Kg și componentul B în cutii de 0.33Kg.

Suprafața trebuie șlefuită iar praful îndepărtat. În cazul în care suprafața a fost în prealabil spălată, aceasta trebuie să fie complet uscată înainte de aplicarea lacului. Turnați componentul B în componentul A în timp ce amestecați continuu. Durata de viață a amestecului este de 4½-5½ ore la 20°C.

SMALTOVER se aplică în 2-3 straturi cu pensula și rola. Al doilea și al treilea strat se aplică după 24 ore de la aplicarea stratului anterior și întotdeauna după șlefuirea ușoară a suprafeței și îndepărtarea prafului de pe suprafață. Uneltele sunt curățate cu diluantul **S-1701**.

Timpul de uscare: la atingere: 60±10 minute. Complet uscat: 6±½ ore. Recuperare: în 24 ore.

RATA DE ACOPERIRE

9-11m²/Kg / strat.

PROPRIETĂȚI

Protecție - decorare - acoperire

Protejează și decorează suprafețele interioare și exterioare. Izolează și revigorează piatra. Este economic și are o rată mare de acoperire.

Aderență - luciu - rezistența

Prezintă o excelentă aderență (Tragere/smulgere 3-4Nt/mm² pe piatră, ISO 4624-03). Este recomandat în special pentru acoperirea pavajelor din piatră deoarece are o mare rezistență la frecare, trafic și la zgâriere (>20Nt, ISO 1518-00). Își menține luciul (86-91 la 20°, ISO 2813-99) și rezistă la apă și alcalii (>24h, ASTM D-1647-96) cât și la raze UV (ISO 11507-02).

NOTĂ

Pavajele din piatră se pot utiliza după 2 zile de la aplicarea lacului **SMALTOVER**.

SMALTOVER trebuie aplicat pe suprafețe complet uscate și în condiții de umiditate scăzute.

HELLENIC INDUSTRY OF PAINTS & VARNISHES
B. NICOLYANNIS & G. TSIMBOUKIS

CHROTEX S.A.

39, MARNI Str., 104 32 ATHENS, GREECE
TEL.: +30210 5230116-9, FAX: +30210 5235301
www.chrotex.com, e-mail: info@chrotex.com



www.chrotex.com

DISTRIBUIT DE:

CHROTEX GRECIA S.A. - SUCURSALA BUCURESTI

Strada Heliade între Vii nr. 8,
Incinta Mobest, Sector 2,
Bucuresti - Romania
Tel./ Fax: +40 21 2526006