



Για άριστη προστασία και αντοχή...

NOVEPOX

Εποξειδικό χρώμα
δύο συστατικών νερού

aqua




Το **Noverox Aqua** είναι 2 συστατικών εποξειδικό χρώμα **υψηλών αντοχών** σχεδιασμένο για την προστασία εσωτερικών τσιμεντένιων δαπέδων, τοίχων, επιφανειών με τσιμεντοκονία ή με επένδυση τσιμεντοσανίδας, αλληά και για την προστασία μεταλλικών επιφανειών, **χωρίς διαλύτες** και με **σατινέ φινίρισμα**.

Ιδανικό για εφαρμογή σε:

- ✓ βιομηχανικούς χώρους, καταστήματα
- ✓ αποθήκες, εργαστήρια
- ✓ συνεργεία και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
- ✓ πισίνες
- ✓ μπάνια και κουζίνες



Επιλέγω το νέο εποξειδικό χρώμα Noverox aqua της ΧΡΩΤΕΧ γιατί:



Έχει άριστη πρόσφυση.



Είναι ανθεκτικό σε καταπονήσεις.



Είναι ανθεκτικό σε τριβή – χάραξη.



Δουλεύεται εύκολα με ομοιόμορφο άπλωμα.



Το μίγμα έχει επαρκή χρόνο εργασιμότητας.



Έχει αντοχή στο πλύσιμο με καθαριστικά και ήπια χημικά.



Δεν γλιστράει.



Εφαρμόζεται ευχάριστα γιατί είναι χαμηλής οσμής.

Οδηγίες Εφαρμογής

1

Τρίβω και καθαρίζω πολύ καλά την επιφάνεια από σαθρά, τυχόν ανωμαλίες, λιάδια σκόνες, σκουριές. Εξασφαλίζω ότι είναι στεγνή και καθαρή.

2

Καλύπτω τυχόν ρωγμές ή σκασίματα με τον εποξειδικό στόκο **Armoplast**.

3

Με μίξερ χαμηλών στροφών αναδεύω πρώτα το Α συστατικό καλά και προσθέτω το Β σιγά σιγά αναδεύοντας συνεχώς.

4

Ασταρώνω:

- Τis μη μεταλλικές επιφάνειες με το ίδιο το **Novepox aqua** αραιώνοντάς το με νερό έως 10% κατά βάρος για βαφή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, έως 20% για βαφή με πιστόλι αέρος.
- Τis νέες μεταλλικές επιφάνειες με το αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι **Novepox Primer 951**.




5

Εφαρμόζω 2 στρώσεις χρώμα **Novepox aqua**, είτε αναραίωτο είτε αραιωμένο 5-10% κατά βάρος.



Για πιο αντολισθηρή επιφάνεια εφαρμόζω επιφανειακά χαλαζακή άμμο στην τελευταία στρώση και ενώ είναι ακόμη νωπή. Γυαλοχαρτίζω ελαφρά εάν μεσοληβούν πάνω από 48 ώρες από την εφαρμογή της προηγούμενης στρώσης.



Αναλογία μίξης **5A:1B** κατά βάρος.



Απόδοση ανά στρώση: 6-8,5 m²/kg.



Χρόνο επαναβαφής: 24 h.

Αποχρώσεις


RAL 9010

RAL 7035

Ετοιμοπαράδοτες RAL 9010 & RAL 7035. Επίσης σε 19 επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**. Άλλες ειδικές αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Χρήσιμες πληροφορίες – συμβουλές:

- Το **NOVEPOX AQUA** ιδανικά εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από 10°C-30°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 70%.
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε αποθήκες τροφίμων αρκεί να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα.
- Το **NOVEPOX AQUA** όταν εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της «κιμωλίας».
- Πριν τη χρήση του προϊόντος ακολουθείστε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα.

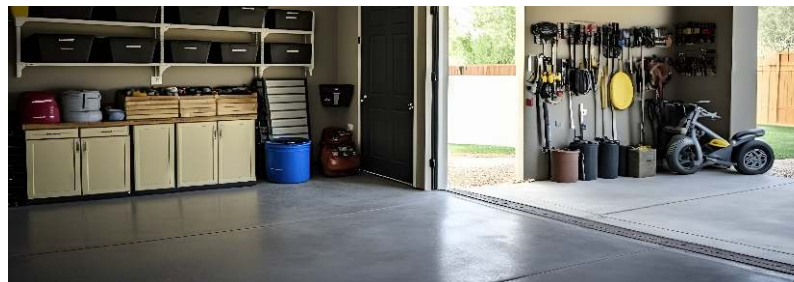

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα μας **www.chrotex.gr** ή σκανάρετε το QR code για να μεταβείτε στο Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προϊόντος.

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30

www.chrotex.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
ΜΑΡΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301