



Για άριστη προστασία και αντοχή...

# NOVEPOX

Εποξειδικό χρώμα  
δύο συστατικών νερού

# aqua




Το **Noverox Aqua** είναι 2 συστατικών εποξειδικό χρώμα **υψηλών αντοχών** σχεδιασμένο για την προστασία εσωτερικών τσιμεντένιων δαπέδων, τοίχων, επιφανειών με τσιμεντοκονία ή με επένδυση τσιμεντοσανίδας, αλληλά και για την προστασία μεταλλικών επιφανειών, **χωρίς διαλύτες** και με **σατινέ φινίρισμα**.



### Ιδανικό για εφαρμογή σε:

- ✓ βιομηχανικούς χώρους, καταστήματα
- ✓ αποθήκες, εργαστήρια
- ✓ συνεργεία και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
- ✓ μπάνια και κουζίνες

### Επιλέγω το νέο εποξειδικό χρώμα Noverox aqua της ΧΡΩΤΕΧ γιατί:



Έχει άριστη πρόσφυση.



Είναι ανθεκτικό σε καταπονήσεις.



Είναι ανθεκτικό σε τριβή – χάραξη.



Δουλεύεται εύκολα με ομοιόμορφο άπλωμα.



Το μίγμα έχει επαρκή χρόνο εργασιμότητας.



Έχει αντοχή στο πλύσιμο με καθαριστικά και ήπια χημικά.



Δεν γλιστράει.



Εφαρμόζεται ευχάριστα γιατί είναι χαμηλής οσμής.

## Οδηγίες Εφαρμογής

**1** Τρίβω και καθαρίζω πολύ καλά την επιφάνεια από σαθρά, τυχόν ανωμαλίες, λιάδια σκόνες, σκουριές. Εξασφαλίζω ότι είναι στεγνή και καθαρή.

**2** Καλύπτω τυχόν ρωγμές ή σκασίματα με τον εποξειδικό στόκο **Armoplast**.

**3** Με μίξερ χαμηλών στροφών αναδεύω πρώτα το Α συστατικό καλά και προσθέτω το Β σιγά σιγά αναδεύοντας συνεχώς.

**4** Ασταρώνω:

- Τις μη μεταλλικές επιφάνειες με το ίδιο το **Novepox aqua** αραιώνοντάς το με νερό έως 10% κατά βάρος για βαφή με πινέλο,ρολή ή πιστόλι airless, έως 20% για βαφή με πιστόλι αέρος.
- Τις νέες μεταλλικές επιφάνειες με το αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι **Novepox Primer 951**.




**5** Εφαρμόζω 2 στρώσεις χρώμα **Novepox aqua**, είτε αναραίωτο είτε αραιωμένο 5-10% κατά βάρος.



**Για πιο αντλιοθηρή επιφάνεια** εφαρμόζω επιφανειακά χαλαζακή άμμο στην τελευταία στρώση και ενώ είναι ακόμη νωπή.

Γυαλοχαρτίζω ελαφρά εάν μεσοληθούν πάνω από 48 ώρες από την εφαρμογή της προηγούμενης στρώσης.



Αναλογία μίξης **5A:1B** κατά βάρος.



Απόδοση ανά στρώση: 6-8,5 m<sup>2</sup>/kg.



Χρόνο επαναβαφής: 24 h.


## Αποχρώσεις

RAL 9010

RAL 7035

### Χρήσιμες πληροφορίες – συμβουλές:

- Το **NOVEPOX AQUA** ιδανικά εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από 10°C-30°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 70%.
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε αποθήκες τροφίμων αρκεί να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα.
- Το **NOVEPOX AQUA** όταν εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της «κιμωλίας».
- Πριν τη χρήση του προϊόντος ακολουθείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα.

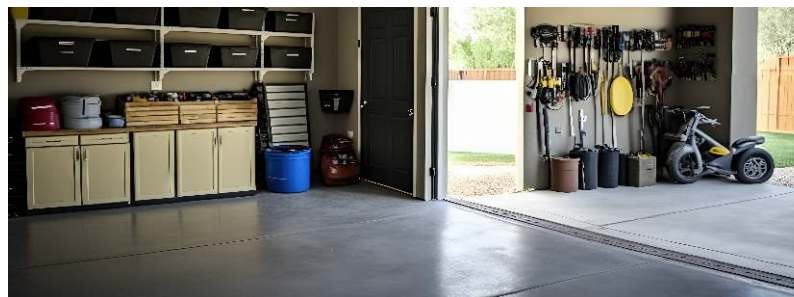

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα μας [www.chrotex.gr](http://www.chrotex.gr) ή σκανάρετε το QR code για να μεταβείτε στο Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

**801 11 52300**

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30

[www.chrotex.gr](http://www.chrotex.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ  
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ  
**ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.**  
ΜΑΡΝΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301

0425