



Artex

isodry

Ισοθερμικό αντισυμπυκνωτικό
πλαστικό χρώμα



Η έξυπνη βαφή που κρατά τους τοίχους στεγνούς

- Περιέχει μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια
- Υψηλή θερμική αντίσταση
- Περιορίζει τη συμπύκνωση υδρατμών
- Προστατεύει από την ανάπτυξη μούχλας

Artex isodry

Οικοδομικό χρώμα νερού για εσωτερικούς χώρους με αντισυμπικνωτική δράση.




Γιατί εμφανίζεται μούχλα στους τοίχους;

Σε χώρους με αυξημένη υγρασία ή σε τοίχους που ψύχονται εξωτερικά, οι υδρατμοί του χώρου συμπυκνώνονται στην επιφάνεια του τοίχου. Η υγρασία αυτή δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας.

Λύση: ARTEX ISODRY – τεχνολογία θερμικής προστασίας

Με τα μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια που περιέχει, δημιουργεί φιλμ χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, το οποίο περιορίζει τη μεταφορά θερμότητας από τον τοίχο. Έτσι μειώνεται η συμπύκνωση υδρατμών και αποτρέπεται η δημιουργία μούχλας.

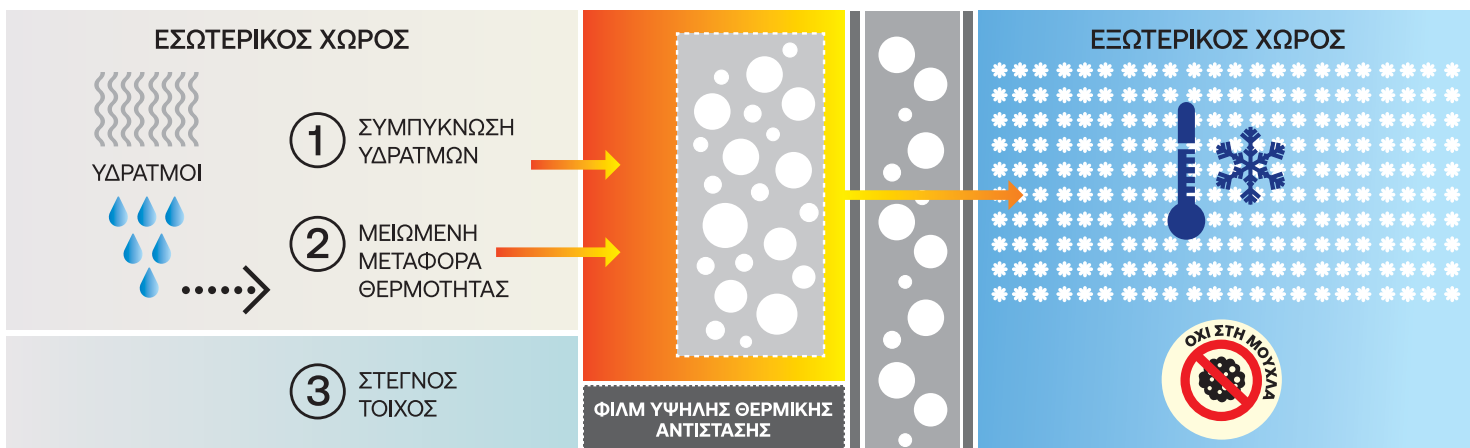

Υψηλής αισθητικής προϊόν που περιορίζει την μεταφορά θερμότητας.



Γιατί να επιλέξετε ARTEX ISODRY

- Δημιουργεί φιλμ με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, σε σχέση με τα κοινά πλαστικά, χάρη στα υαλοσφαιρίδια
- Περιορίζει τη συμπύκνωση υδρατμών σε κρύους τοίχους
- Συμβάλλει στην αποφυγή δημιουργίας μούχλας
- Ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία (κουζίνες, μπάνια)
- Εξαιρετική πρόσφυση σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες
- Αντοχή στο πλύσιμο και τρίψιμο (Class 2 – EN 13300)
- Υψηλή αισθητική και ομοιόμορφο φινίρισμα

Εφαρμόζεται σε :

- Σπατουλαρισμένες επιφάνειες
- Οροφές
- Γυψοσανίδες
- Σοβάς
- Ξύλινες επιφάνειες
- Ήδη βαμμένοι τοίχοι

Artex isodry

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:

Διατίθεται σε λευκό και σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**. Σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες συσκευασίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Καθαρισμός επιφάνειας από σκόνη και σαθρά τμήματα
- Για κάλυψη μικρών ατελειών: στόκος Proplastex
- Σε νέες επιφάνειες: αστάρι Primex A-300 ή Primex Micro
- Σε γυψοσανίδα: αστάρι Primex One
- Σε λερωμένες ή υδροχρωματισμένες επιφάνειες: μονωτικό αστάρι Monox Aqua
- Σε ξύλινες επιφάνειες: αστάρι Velatura ή Velatura Aqua

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **ARTEX ISODRY** εφαρμόζεται σε 2-3 διαστρώσεις ως έχει ή, αν απαιτείται, με τη μικρότερη δυνατή αραιώση (έως 5% κατ' όγκον), προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πάχος ξηρού φιλμ. Στεγνώνει σε μισή ώρα και μπορεί να επαναβαφεί μετά από περίπου 2 ώρες, αναλόγως και των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Σε περίπτωση επαναβαφής του προϊόντος με κοινά πλαστικά/ακρυλικά χρώματα, το προϊόν χάνει μέρος από τις ιδιότητές του.
- Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών μετά τη βαφή.
- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C.
- Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5°C-30°C.



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 - 15:30

www.chrotex.gr

www.facebook.com/Mychrotex



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.

ΜΑΡΗΝΗ 39 | 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τ. 210 5230116-9 | Φ. 210 5235301